



DATAREX

Паспорт на DR-3005 Коннектор (вилка) FTP кат.6 8P8C универсальная, 15μ", 3 зубца, упак 100 шт.

Вилка RJ-45 DATAREX-служат для оконцевания экранированной витой пары категории 6. Коннекторы предназначены для одножильных и многожильных проводников.

Технические характеристики

Напряжение: до 150В

Число циклов соединения: от 750

Усилие при установке: 30 Н максимум

Температура эксплуатации: 0°C до плюс 70°

Температура хранения: - 40 °C до плюс 85 ° при относительной влажности <80%

Диаметр проводника: 23 - 26 AWG одножильный или многожильный с максимальным диаметром изоляции 1,04 мм


Материал корпуса: поликарбонат

Материал контактов: бронза фосфористая толщиной 0,35 мм


Материал экранирования: нержавеющая сталь толщиной 0,2 мм

Категория	Тип коннектора	Кол-во в упак. шт.	Материал контактов	Поддерживаемые приложения	Тип монтажа
6 FTP	RJ45/8P8C	100	медно-никелевый сплав с золотым напылением 15 μ"	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Обжимной
Вес нетто/брутто	Габариты в упаковке, мм	Объем, дм3	Страна производства	Гарантия	
0,35/0,35	110x160x56	0,968	Китай	5 лет	


Технические чертежи

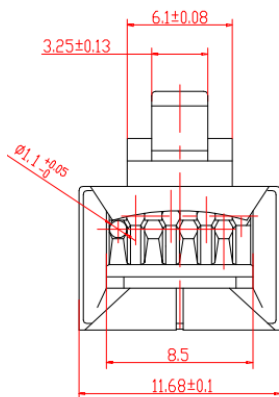

Вид спереди

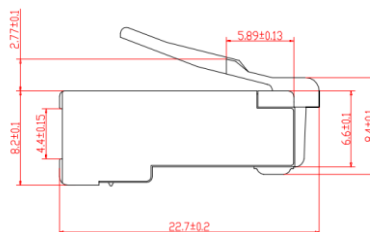

Вид сбоку

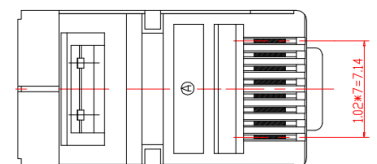

Вид снизу

Комплект поставки: поставляется в индивидуальной упаковке в пластиковом пакете.