



# DATAREX

## Паспорт на DR-3003 Коннектор (вилка) UTP кат.6 8P8C универсальная, 15μ", 3 зубца, упак 100 шт.

Вилка RJ-45 DATAREX-служат для оконцевания не экранированной витой пары категории 6 UTP. Коннекторы предназначены для одножильных и многожильных проводников

### Технические характеристики

Напряжение: до 150В

Максимальная сила тока: 1,5А

Число циклов соединения: от 750

Усилие при установке: 30Н максимум


Температура эксплуатации: - 25°C до плюс 55°

Температура хранения: - 10°C до плюс 40 ° при относительной влажности <80%

Диаметр проводника: 22 или 26 AWG одножильный или многожильный с максимальным диаметром изоляции 0,89-0,99 мм.

Категория	Тип коннектора	Кол-во в упак. шт.	Материал контактов	Поддерживаемые приложения	Тип монтажа
6 UTP	RJ45/8P8C	100	медно-никелевый сплав с золотым напылением 15μ"	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Обжимной
Вес нетто/брутто	Габариты в упаковке, мм	Объем, дм3	Страна производства	Гарантия	
0,02/0,02	120x165x55	0,047	Китай	5 лет	

### Технические чертежи

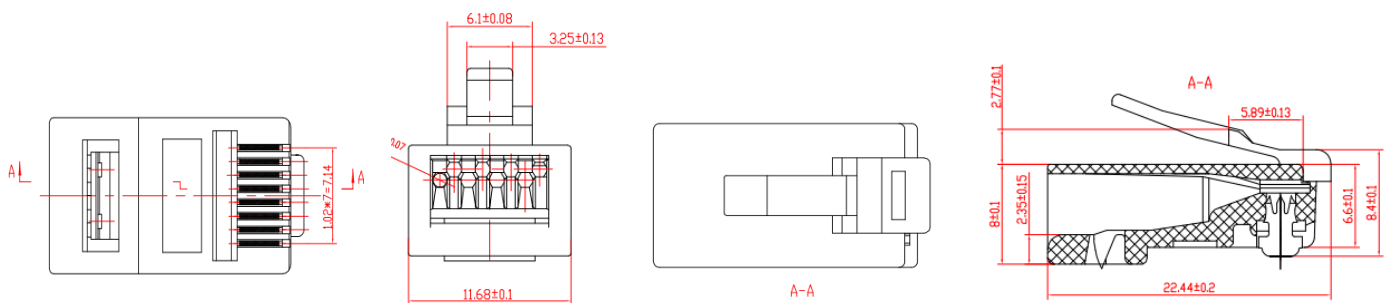

Вид снизу

Вид сзади

Вид сверху

Вид сбоку

**Комплект поставки:** Поставляется в индивидуальной упаковке в пластиковом пакете.